



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

000014

PESQUISAS DE PREÇOS



000015

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MÉDIA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | EMPÓRIO EMPREENHIMENTOS, VEÍCULOS E SERVIÇOS | ZUCATELLI | FAVORITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | TATIANA CAPITANIO - VEÍCULOS | MÉDIA |
|------|---|---|------------|--|------------------------------------|------------|
| 1 | AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 | 199.000,00 | 227.500,00 | 230.000,00 | 198.990,00 | 213.872,50 |



000016

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÕES DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO, OFERECIDO PELA EMPRESA COM TIMBRE ACIMA:

| FUNDO MUN. DE SAÚDE – BURITIRANA | | | | | |
|----------------------------------|--|------|----------------|----------------|------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | UNIT. | TOTAL | QTD. |
| 01 | <p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN 100A.INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA.PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR.02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV.FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 METRO NO MÍN 100 DB @13,8 VCC; FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTOFALANTE; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO VENTILAÇÃO DO VEÍCULO PROPORCIONADA POR JANELAS E AR CONDICIONADO COMPARTIMENTO DO MOTORISTA C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR P/ O COMPARTIMENTO DO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO CONFORME O ITEM 5.12 DA NBR 14.561.CAPACIDADE TÉRMICA</p> | 01 | R\$ 199.000,00 | R\$ 199.000,00 | 1 |

P G AGUIAR VIEIRA.

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563 NOVA SANTA INÊS 65300-480 SANTA INÊS - MA
 CNPJ: 27.967.465/0001-72/ INSC. EST: 125307913/FONE: 98-984888494



EMPORIO
EMPREENDEMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

000017

| | | | | | |
|---|--|----|---------------|----------------|---|
| | <p>DO SIST. DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO C/ NO MÍN 30.000 BTUS CADEIRA DO MÉDICO RETRÁTIL AO LADO DA CABECEIRA DA MACA NO SALÃO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE À MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ MACA RETRÁTIL OU BI-ARTICULADA, CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; C/ NO MÍN 1.800 MM DE COMPRIMENTO, C/ SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COLCHONETE APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DO FABRICANTE, BEM COMO, REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO. DESIGN INTERNO: DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS PEGA-MÃO OU BALAUÍSTRE VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE, C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA ARMÁRIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA P/ ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P/ APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.</p> | | | | |
| 2 | <p>AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC), AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL – DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCERTOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST.. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L.. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO COM VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA</p> | 01 | R\$185.000,00 | R\$ 185.000,00 | 1 |

P G AGUIAR VIEIRA.

AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563 NOVA SANTA INÊS 65300-480 SANTA INÊS - MA
CNPJ: 27.967.465/0001-72/ INSC. EST: 125307913/FONE: 98-984888494

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| <p>RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC.. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍN. DE 26.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAUSTRE: DEVERÁ TER 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: DEVERÁ SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO. ARMÁRIO: ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. DEVERÁ POSSUIR UM ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIMADAMENTE 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.</p> | | | |
| | | | R\$ 384.000,00 2 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| VEÍCULO DO ITEM 1 | TOYOTA HILUX CS |
| VEÍCULO DO ITEM 2 | FIAT DUCATO |

SANTA INÊS – MA, 12 DE AGOSTO DE 2020.

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira
 PG AGUIAR VIEIRA
 PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA – EMPRESÁRIO
 CPF: 043178463-90
 RG: 030214742005-5 SSP/MA
 CNPJ: 27.967.465/0001-72

P G AGUIAR VIEIRA.
 AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563 NOVA SANTA INÊS 65300-480 SANTA INÊS - MA
 CNPJ: 27.967.465/0001-72/ INSC. EST: 125307913/ FONE: 98-984888494



CARTA PROPOSTA

A
Prefeitura Municipal de Buritirana - MA

DESCRIÇÃO:


| Item | Descrição | Valor |
|------|--|-------------------|
| 1 | <p>VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES: Chevrolet S10 LT Cabine Simples Zero Km, 2.4, ZERO KM, fabricação nacional, cor sólida, com ar condicionado tração 4x4, direção hidráulica, freios 2 à discos ventilados, ABS, Distribuição eletrônica de frenagem EBD, motor 4 cilindros em linha, à diesel, potência de 180 cv, 3500 rpm, câmbio e transmissão mecânico de 05 marchas sincronizadas e 01 marcha-ré, 4 portas, com capacidade para 5 passageiros, sistema de injeção direta, freio tipo auxiliar a vácuo, circuito hidráulico ABS com EBD atuante nas 4 rodas, suspensão dianteira independente com braços articulados e barras de torção, suspensão traseira em feixe de mola, dimensões comprimento de 5295mm, largura de 1750mm, altura de 1760mm, retrovisores elétricos, entre eixo de 3000mm, bitola dianteira 1520mm, bitola traseira de 1515mm, altura livre do solo de 210mm, carga útil de 1040Kg, comprimento da caçamba de 1505mm, largura da caçamba de 1470mm, altura da caçamba de 460mm, com protetor de caçamba capacidade tanque de combustível 90 litros, pneus 225/75 R16. Acessórios, Estribos Laterais, Capota Marítima, Protetor de Caçamba, Tapete, Sensor de Ré e Sirene de Ré, Santo Antônio, Películas, Emplacamento, Garantia de 1 ano e todos os itens de segurança exigidos por Lei. Adaptado p/ ambulância de simples remoção, implementado c/ de fibra adaptado c/ portas traseiras. c/ capacidade min. de carga 1.000 kg. motor: potência min. 100 cv, c/ todos os equipamentos de serie não especificados e exigidos pelo contran, snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial. capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. sistema elétrico original do veiculo, c/ montagem de bateria adicional min. 100a. independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 a inversor de corrente continua (12v) para alternada (110v) c/ capacidade min. de 1.000w, de potência max. continua, c/ onda senoidal pura. painel elétrico interno min de uma régua integrada c/ min 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2p+t) de 110 vca e 02 p/ 12 v(potencia max de 120w), interruptores c/ teclado do tipo iluminadas: iluminação natural e artificial. sinalizador frontal secundário; barra linear frontal o veiculo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tesão de trabalho de 12 vcc e consumo nominal max de 1,0a por sinalizador. 02 sinarilizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência min. de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no transito quando acionado c/ lente injetada de polycarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento uv. fornece laudo que comprove o atendimento as normas sae j575 e sae 1595 (society of automotive engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. sinalização acústica c/ amplificador de potência min de 100 w rms@13,8 vcc, min de 03 tons distintos sistema de</p> | R\$ 227.500,00 |

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br





Grupo Zucatelli

0800 723 1220

000020

| | | |
|---|--|--------------------------|
| | <p>megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no min 100 db@vcc; fornece laudo que comprove atendimento a norma sae j1849 (society of automolive enginers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante, sist. fixo de oxigênio. ventilação do veículo proporcionada por janelas e condicionado. compartimento do motorista c/ o sistema original do fabricante do chassi ou homologada pela fabrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembarcador p/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fabrica um sist. de ar condicionado e ventilação, conforme o item 5.12 da nbr 14.561. capacidade térmica do sist. de ar condicionado do compartimento traseiro c/ no min. 30.000 btus. cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. no salão de atendimento, paralelamente a maca, um banco lateral escomoteavel, tipo baú. maca retrátil ou bi - articulada, confeccionada em alumínio, c/ no mínimo 1800mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus, e colchonete. garantia mínima de 24 meses. ensaio atendendo a norma abnt nbr 14561/2000 e amd. dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as vitimas. pega - mão vertical, armário lado esquerdo, estrutura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.</p> | |
| 2 | <p>AMBULÂNCIA FIAT DUCATO Características e especificações Cilindrada total (cc) : 2.287 Potência máxima (cv) : 130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm Torque máximo (kgf.m) : 32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm Altura do veículo (mm) : 2.254 Capacidade de carga (Kg) : 3.500 PBT Capacidade volumétrica de carga (m³) : 8 Comprimento do veículo (mm) : 4.963 Entre-Eixos (mm) : 3.000 Largura do veículo (mm) : 2.492 Tanque de combustível (litros) : 90 Kit ambulância 8 metros cubicos, 2 tomadas 12w - 4 luminarias teto 150 ml (plastico led) - regua traseira teto (holofote tipo farol artuiculado manual)(acionamento independente) ajustavel 160 graus - 1 sinalizador principal tipo barra linear-2 sinalizador de modulo unico - 2 sinalizado parte traseira na cor vermelha com frequência (90 por minuto) - sinalizador acustico com simplificador com potencia minima de 110 - megafone minimo de 100 db - sistema fixo de oxigenio - 1 cilindro de oxigenio (16 litros) em suporte individual com cinta regulavel - valvula de oxigenio - valvula pre-regulada para 3,5 a 4 kgf/mb (manometro) - fluxometro - umidificador p1 - aspirador tipo ventur com rosca padrão abnt - conexão in/out normalizados pela abnt - maca retratil de 1.900mm com a cabeceira voltada para frente (3 cinto de segurança fixo) - 2 pegamão no teto do salão de atendimento com 3 pontos de fixação no teto - 2 sistema de suporte soro gancho - 1 armario lado esquerdo com trincos - 1 armario tipo bancada para apoio de equipamento de 1m por 0,40l, 0,70m - grafismo adesivo (cruzes ambulancia no capô) - vidros laterais e vidros traseiros.</p> | <p>RS 230.000,00</p> |

PRAZO DE ENTREGA..... 30 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA ... 15 DIAS

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1
Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218
E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br



Grupo Zucatelli

0800 723 1220

000021

SEM MAIS PARA O MOMENTO, AGUARDAMOS VOSSA RESPOSTA.

MARABÁ, 10 DE AGOSTO DE 2020.

ATENCIOSAMENTE,

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ Nº: 01.241.313/0001-02

Daniel Trindade de Almeida

CPF: 023.201.632-12

RG: 6411073 PC/PA

Por Procuração

E-mail: licitacao@zucatelli.com.br

Fone: 94 2101 1275 Fax: 94 2101 1277

Cel: 94 9136 1629

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br



000022

PROPOSTA DE PREÇO

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 – CPL

PREZADOS SENHORES:

A EMPRESA FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ 21.380.013/0001-03, INSCRIÇÃO ESTADUAL – 106518631, COM SEDE NA AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA –GO CEP 74350-750, Após criterioso exame e estudo do edital de - em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | PREÇO UNT | PREÇO TOTAL |
|------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total.Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A.Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A.Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura.Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial.Sinalizador Frontal Secundário:barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador.02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV.Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, | 01 UNID | R\$ 230.000,00 | R\$ 230.000,00 |

1

FAVORITA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA –GO CEP 74350-750 TEL. 62-3288-7455 CNPJ: 21.380.013/0001-03 – IE: 106518631



000023

| | | | | |
|----|--|----|-------------------|-------------------|
| | <p>corrosão, deformação e traseiros.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio.Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado.Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador.P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item S.12 da NBR 14.561.Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs.Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca.No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú.Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete.Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/acabamento na cor amarela.Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.(Chevrolet/ s-10 chassi)</p> | | | |
| 02 | <p>AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo FURGONETA c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Iluminação: Natural e Artificial.</p> | 01 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |

2



000024

Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde. (fiat/ fiorino)

VALOR TOTAL: R\$330.000,00 (TRESENTOS E TRINTA MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA

180 DIAS

FAVORITA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA - GO CEP 74350-750 TEL. 62-3288-7455 CNPJ: 21.380.013/0001-03 - IE: 106518631

**PRAZO DE ENTREGA**

O prazo de entrega do objeto é de cinco dias úteis, contados da data do recebimento da "Ordem de Fornecimento", em remessa única, no seguinte endereço: Sede da Prefeitura Municipal de Buritirana (MA), sito na Av. Senador La Rocque s/n Centro.

DO PRAZO DE GARANTIA**CONFORME EDITAL****O PAGAMENTO****CONFORME EDITAL.****CASO VENHA A SER VENCEDORA, DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 21.380.013/0001-03 – IE: 106518631

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA –GO CEP 74350-750

RENATO DIAS RODRIGUES

CPF: 712200111-23 (PROPRIETÁRIO) solteiro

E-mail favorita.gyn02@gmail.com

fone: 62-3288-7455

DADOS BANCÁRIO: BANCO SANTANDER AGENCIA 3979 C/C 13004023-3

DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS E ATENDEREMOS TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, TAIS COMO: OS CUSTOS COM SEUS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO; TRIBUTOS; EMOLUMENTOS; CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E PARAFISCAIS; FRETES PARA ENTREGA; SEGUROS; ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS; EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DEMAIS DESPESAS INERENTES, DEVENDO O PREÇO OFERTADO CORRESPONDER, RIGOROSAMENTE, ÀS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO, NÃO CABENDO QUAISQUER REIVINDICAÇÕES DEVIDAS A ERROS NESTA AVALIAÇÃO, PARA EFEITO DE SOLICITAR REVISÃO DE PREÇOS POR RECOLHIMENTOS DETERMINADOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE.

GOIÂNIA, 29 DE SETEMBRO DE 2020.

Renato Dias Rodrigues

FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.380.013/0001-03 – IE: 106518631
RENATO DIAS RODRIGUES
CPF: 712200111-23

FAVORITA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA –GO CEP 74350-750 TEL. 62-3288-7455 CNPJ: 21.380.013/0001-03 – IE: 106518631

[Handwritten signature]



DECLARAÇÕES

PREZADOS SENHORES:

EMPRESA FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ESTABELECIDÀ AV. NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145, LOTE 09, SALA 02. SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA – GO, CEP: 74350-750, INSCRITA NO CNPJ N.º 21.380.013/0001-03, DECLARAMOS;

- DECLARAMOS QUE NÃO EXISTE EM MEU QUADRO DE EMPREGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS DA CONTRATANTE EXERCENDO FUNÇÕES DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, NA FORMA DO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93. NÃO POSSUI PROPRIETÁRIO OU SÓCIO QUE SEJA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, E POR AFINIDADE, ATÉ O SEGUNDO GRAU, DE AGENTE POLÍTICO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA REFERIDA LICITAÇÃO.
- DECLARAMOS NÃO POSSUIR NO QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO(S) MENOR(ES) DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;
- DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CONCORDAMOS COM TODOS OS TERMOS DO PREGÃO EM EPÍGRAFE E QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PELO EDITAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520/02 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019;
- DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTE(M) FATO(S) SUPERVENIENTE IMPEDITIVO(S) PARA HABILITAÇÃO, BEM COMO NÃO NOS ENCONTRAMOS EM ESTADO DE INIDONEIDADE DECLARADO OU SUSPENSIVO, POR NENHUM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, E QUE NÃO ESTAMOS SUJEITOS A QUALQUER IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;
- DECLARAMOS QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA EMPRESA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL DESTA CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- DECLARAMOS QUE NÃO UTILIZAMOS DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, NOS TERMOS DO INCISO III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
- DECLARAMOS QUE TIVEMOS TOTAL ACESSIBILIDADE AO EDITAL E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DOS MEIOS DESCRITOS NO PRESENTE EDITAL;
- DECLARAMOS SER RESPONSÁVEIS PELOS VÍCIOS E DANOS DECORRENTES DO OBJETO (CASO OCORRA), DE ACORDO COM OS ARTIGOS 12, 13 E 17 A 27, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990).

FAVORITA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02, SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA –GO CEP 74350-750 TEL. 62-3288-7455 CNPJ: 21.380.013/0001-03 – IE: 106518631

5



- DECLARAMOS QUE ESTAMOS SOB O REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA EFEITO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06;
- A EMPRESA DECLARA AINDA QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO, QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA E QUE TEM CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO PRESTADA OBJETIVANDO BENEFÍCIOS NA PRESENTE LICITAÇÃO, CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93.
- DECLARO EXPRESSAMENTE QUE SERÁ CUMPRIDO O SERVIÇO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO.
- DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONALMENTE E INTEGRALMENTE.
- Que sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de entregar os produtos nos prazos e/ou condições previstas no edital.
- Que concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos;
- Que a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no Edital e anexo e que está apta a executar o objeto da presente licitação;
- **Declaro que efetuará sem nenhum ONUS a entrega do objeto deste Edital no endereço e horário determinados pela Secretaria solicitante.**

6

GOIÂNIA, 29 DE SETEMBRO DE 2020

Renato Dias Rodrigues

FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 21.380.013/0001-03 – IE: 106518631

RENATO DIAS RODRIGUES
 CPF: 712200111-23

FAVORITA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - AVENIDA NADRA BUFAIÇAL, Nº 451, QUADRA 145 LOTE 09, SALA 02,
 SETOR FAIÇALVILLE, GOIÂNIA –GO CEP 74350-750 TEL. 62-3288-7455 CNPJ: 21.380.013/0001-03 – IE: 106518631

PROPOSTA DE PREÇOS
ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL
DE BURITIRANA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - CPL
(Processo Administrativo nº 10.038/2020)

A empresa **TATIANA CAPITANIO-VEICULOS**

Endereço: AV. Júlio Jose de Campos, nº 58, Sala B, Centro

Município: AGUA BOA-MT, apresenta a sua proposta de preços relativa à licitação,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao PREGÃO

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial referente ao Registro de preços.

TATIANA CAPITANIO-VEICULOS

Endereço: AV. Júlio Jose de Campos, nº 58, Sala B, Centro

Município: AGUA BOA-MT

CNPJ: 09.103.941/0001-25 INSC. ESTADUAL 13.345.701-0

INSC. MUNICIPAL: 11148

CEP: 78.635-000

OPTANTE PELO SIMPLES: NÃO (X) SIM ()

E-mail: pitta.veiculos@hotmail.com

Telefone e Fax: (66) 3468-1803

Dados Bancário:

Conta Corrente 11898-2

Agência 1096-0

Banco: BRADESCO

Titular:

TATIANA CAPITANIO-VEICULOS

(AGUA BOA-MT)

REPRESENTANTE LEGAL

TATIANA CAPITANIO

Av. Julio Jose Campos- Centro - nº 58- sala B- Agua Boa-MT

(66) 3468-1803

RG 1149196-5 SSP/MT
 CPF: 215.873.578-36
 PROPRIETÁRIA

| SEQ ITE NS | DESCRIÇÃO DO VEICULO | UND | QNTD | MARCA MODELO | VALOR UNIT. MEDIO | VALOR TOTAL MEDIO |
|------------------|--|-----|------|---|----------------------|-------------------------|
| 01 | <p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4 Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo</p> | UND | 1 | <p>GM CHEVROLETE 510 C/SIMPLES 4X4 DIESEL TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA</p> | R\$ 198.990,00 | R\$ 198.990,00 |

a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro c/ no mín 30.000 BTUs. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento, c/ sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) do Fabricante, bem como, Registro ou Cadastramento dos Produtos na ANVISA; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório credenciado. Design Interno: Dimensiona o



| | | | | | | |
|----|--|-----|----|---|--------------------------|---------------------------|
| | <p>espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar no embarque, c/ acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada p/ acomodação de equipamentos, p/ apoio de equipamentos e medicamentos; Fornecimento de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e SUS) e palavra (ambulância) no capô, laterais e vidros traseiros.</p> | | | | | |
| 02 | <p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO Veículo tipo FURGONETA c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em</p> | UND | 01 | <p>FIAT FRIORINO FURGÃO TRASFORMADA EM AMBULANCIA</p> | <p>R4 107.000,00</p> | <p>R\$ 107.000,00</p> |

movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Total geral da nossa proposta:

ITEM 01 R\$ 198.990,00

ITEM 02 R\$ 107.000,00

TOTAL R\$ 305.890,00**(TREZENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)**

Nos preços apresentados nesta proposta estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, lucro, frete, garantia, embalagem, transporte, e seguro para entrega do bem no local indicado, SEDEX, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos bem no local indicado, SEDEX, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do Objeto deste Edital e seus Anexos


- Declaramos, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de **Pregão** e ainda que: estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes, seguros e embalagens.
 - Declaramos de que nos preços propostos estão inclusos todos os impostos, taxas e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência;
 - Declaramos de que todas as despesas de entrega do veículo ofertado são de responsabilidade da Licitante.
 - **Declaramos de que concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações deste EDITAL e seus anexos;**
 - Declaramos de que na proposta, os valores apresentados englobam todos os custos operacionais com fornecimento, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais.
-
- **PRAZO DE ENTREGA CONFORME EDITAL**
 - **PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL**
 - **VALIDADE DA PROPOSTA CONFORME EDITAL**

DECLARAMOS:

Que sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de entregar os produtos nos prazos e/ou condições previstas no edital.

Que concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos;

Que a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no Edital e anexo e que está apta a executar o objeto da presente licitação




TATIANA CAPITANIO-VEICULOS
CNPJ: 09.103.941/0001-25
TATIANA CAPITANIO
RG 1149196-5 SSP/MT
CPF: 215.873.578-36

TATIANA CAPITANIO
VEICULOS:0910394100
0125

Assinado de forma digital por
TATIANA CAPITANIO
VEICULOS:09103941000125
Dados: 2020.09.29 13:34:37 -04'00'

CHEVROLET S10 CHASSI

<https://www.chevrolet.com.br/picapes/s10-chassi/versoes>

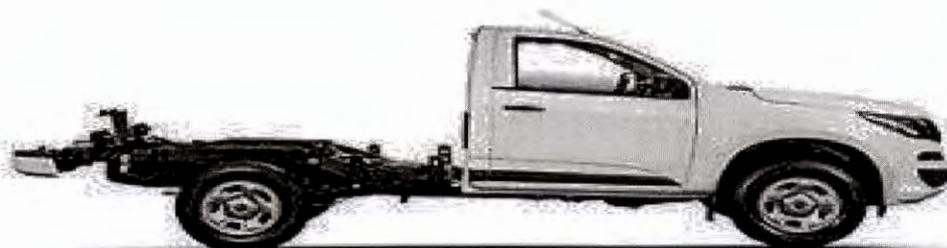

| MOTORIZAÇÃO E FREIOS | Chassis |
|--|--|
| MOTORIZAÇÃO | |
| Tipo | Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel |
| Número de cilindros | 4 em linha |
| Válvulas, total | 16 |
| Taxa de compressão | 16,5 : 1 |
| Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3600 rpm |
| Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585) | 44,9 mkgf (440 Nm) @ 2000 rpm - Manual 51,0 mkgf (500 Nm) @ 2000 rpm - Automático |
| TRANSMISSÃO | |
| Tipo | Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select (opcional) |
| TRAÇÃO | |
| Tipo | 4x2 / 4x4 |
| Tração Traseira, redução final | 3,73:1 MT |
| FREIOS | |
| Sistema | Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-bloccante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras |
| Dianteiros | A disco com caliper flutuante |
| Traseiros | Sistema de tambor |

| | |
|------------|---------|
| SUSPENSÕES | Chassis |
|------------|---------|

| | |
|------------|--|
| SUSPENSÕES | |
| Dianteira | Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados |
| Traseira | Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados |

| | |
|----------------------------|---------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Chassis |
|----------------------------|---------|

| | |
|---------------|--|
| RODAS E PNEUS | |
| Rodas | Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16) |
| Pneus | Radiais 245/70 R16" ou 265/60 R18" |

| | |
|---------|---|
| DIREÇÃO | |
| Tipo | Caixa de direção elétrica por correia - redução 18,92:1 |

| | |
|---------------------|-------------|
| SISTEMA ELÉTRICO | |
| Bateria (com AC) | 12V , 70 Ah |
| Alternador (com AC) | 140 A |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| DIMENSÕES | |
| Comprimento Total | 5,381 |
| Largura (carroceria) | 1,870 |
| Largura Total (espelho a espelho) | 2,132 |
| Altura (máx.) | 1,796 |
| Distância entre eixos | 3,096 |
| Altura do compartimento de carga (mm) | — |
| Comprimento da caçamba (mm) | — |
| Largura da caçamba (mm) | — |

| | |
|--------------------------------|------|
| CAPACIDADES | |
| Tanque de combustível (litros) | 76 l |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 1772 kg (4x4 LS MT) |
| Capacidade de carga (kg) | 1378 (4x4 LS MT) |
| Peso bruto total (kg) | 6,000 |
| Balanço Traseiro | 1,328 |



FIAT FIORINO

| 1.4 FLEX | |
|---------------------------------------|---|
| Motor | |
| Posição | Transversal, dianteiro |
| Número de cilindros | 4 em linha |
| Diâmetro x Curso | 72,0 X 84,0 MM |
| Cilindrada total | 1.368 CM ³ |
| Taxa de compressão | 12,35:1 |
| Potência máxima (ABNT) / regime | 85 cv / 5.750 rpm (gasolina) 88 cv / 5.750 rpm (etanol) |
| Torque máximo (ABNT) / regime | 12,5 kgfm / 3.500 rpm (gasolina) 12,5 kgfm / 3.500 rpm (etanol) |
| Nº de válvulas por cilindro | 2 |
| Eixo de comando de válvulas | Um no cabeçote |
| Alimentação | |
| Tipo | Magneti Marelli, eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção |
| Combustível | Gasolina/ etanol |
| Injeção Eletrônica | Magneti Marelli, multiponto, sequencial indireta |
| Câmbio | |
| Número de marchas | 5 à frente e uma à ré |
| Relações de transmissão | 1ª - 4,273 |
| | 2ª - 2,316 |
| | 3ª - 1,444 |
| | 4ª - 1,029 |
| | 5ª - 0,795 |
| | Ré - 3,909 |
| Relação de transmissão do diferencial | 4,400 |
| Tração | Dianteira com juntas homocinéticas |





| Sistema de freios | |
|------------------------------------|--|
| De serviço | Hidráulico com comando a pedal e ABS |
| Dianteiro | A disco ventilado (ø de 257 mm) com pinça flutuante |
| Traseiro | A tambor (ø de 228 mm) com sapata autocentrante e regulagem automática de jogo |
| Suspensão dianteira | |
| Tipo | Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais e barra estabilizadora |
| Amortecedores | Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola Helicoidal |
| Suspensão traseira | |
| Tipo | Eixo rígido tipo ômega |
| Amortecedores | Hidráulicos, pressurizados a gás, telescópicos de duplo efeito |
| Elemento elástico | Mola parabólica longitudinal |
| Direção | |
| Tipo | Mecânica com pinhão e cremalheira |
| Diâmetro mínimo de curva | 10,6 m |
| Rodas | |
| Aro | 5,5X14" |
| Pneus | 175/70 R14 |
| Peso do veículo | |
| Em ordem de marcha (Std A) | 1123,0 Kg |
| Capacidade de Carga | 650 Kg |
| Carga máxima rebocável (sem freio) | 400 Kg |

Dimensões externas

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Comprimento do veículo | 4.384 mm |
| Largura do veículo | 1.643 mm |
| Altura do veículo (vazio) | 1.900 mm |
| Distância entre-eixos | 2.717 mm |
| Bitola dianteira | 1.430 mm |
| Bitola traseira | 1.434 mm |
| Altura mínima do solo | 174 mm |
| Volume do porta-malas | 3100 litros ³ |
| Tanque de combustível | 58 litros |

Desempenho

| | |
|-------------------|---|
| Velocidade máxima | 157 km/h (gasolina) 158,0 km/h (etanol) |
| 0 a 100 km/h | 12,4s (gasolina) 11,9 s (etanol) |



05
000041

**MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – CAT Nº 1879/09

O Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, em cumprimento ao que dispõe a Portaria nº 47/98 do DENATRAN, concede com base na documentação apresentada, constante do Processo nº 80000.032133/2009-21 DENATRAN, o presente CERTIFICADO, a **MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP**, CNPJ Nº 05.350.099/0001-75 referente ao veículo abaixo especificado:

MARCA/MODELO/VERSÃO: GM/S10 MARIMAR AMB

CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO: 220479

ESPÉCIE: ESPECIAL

TIPO: CAMINHONETE

CARROÇARIA: AMBULÂNCIA

TRANSFORMADOR: MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP

FABRICANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A

PAÍS DE FABRICAÇÃO: BRASIL

IDENTIFICADOR INTERNACIONAL DO FABRICANTE (WMI): 9BG

Este CERTIFICADO não exige o interessado de comprovar junto ao Órgão ou Entidade Executivo de Trânsito, por ocasião do registro, licenciamento e emplacamento, que o veículo objeto deste esteja adequado à legislação vigente de identificação e de segurança veicular.

Brasília, 20 de outubro de 2009.

Juliana Nunes
JULIANA LOPES NUNES
Coordenadora Substituta

Orlando
ORLANDO MOREIRA DA SILVA
Diretor Substituto do DENATRAN

CERTIFICADO

000042

Número. 101-00663-Q

Certificamos que o Sistema de Gestão da Qualidade na

(GRUPO MARIMAR)
MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS
ESPECIAIS EIRELI

em

Rua Eldorado, 40 - Santa Terezinha (Jordanesia) - Cajamar
- SP - CEP: 07.786-435 - Brasil

Foi auditado pelos auditores da QMS Certification Services e considerado em conformidade com os requisitos da norma:

ISO 9001:2015
Sistemas de Gestão da Qualidade


De acordo com o seguinte escopo:

Transformação e adaptação de veículos especiais.

Este certificado é válido de 04/10/2018 até 04/10/2021
Data de certificação inicial: 04/10/2018



Gerry Bonner, CPEng, BEng, FIE Aust, Chairman – QMSCS Pty Ltd
Approval: QMSCS Pty Ltd Trading as QMS Certification Services
To verify the validity of this certificate please visit www.jas-anz.org/register



QMS Certification
Services

QMSCS Pty Ltd
Trading as QMS Certification Services
Suite 404, Level 2 - 161 King St,
Newcastle NSW 2300 Australia



JAS-ANZ



Accreditation Number S1410994MA

CERTIFICADO

000043

Número. 101-00663-Q

Certificamos que o Sistema de Gestão da Qualidade na

(GRUPO MARIMAR)
INVEL ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS
EIRELI

em

Rua Eldorado, 40 - Santa Terezinha (Jordanesia) - Cajamar
- SP - CEP: 07.786-435 - Brasil

Foi auditado pelos auditores da QMS Certification Services e considerado em conformidade com os requisitos da norma:

ISO 9001:2015
Sistemas de Gestão da Qualidade


De acordo com o seguinte escopo:

Transformação e adaptação de veículos especiais.

Este certificado é válido de 04/10/2018 até 04/10/2021
Data de certificação inicial: 04/10/2018



Gerry Bonner, CPEng, BEng, FIE Aust, Chairman – QMSCS Pty Ltd
Approval: QMSCS Pty Ltd Trading as QMS Certification Services
To verify the validity of this certificate please visit www.jas-anz.org/register



QMS Certification Services

QMSCS Pty Ltd
Trading as QMS Certification Services
Suite 404, Level 2 - 161 King St,
Newcastle NSW 2300 Australia



JAS-ANZ



Accreditation Number S1410994MA



**MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - CAT Nº 0011/07

O Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, em cumprimento ao que dispõe a Portaria nº 47/98 do DENATRAN, concede com base na documentação apresentada, constante do Processo nº 80001.018587/2006-36 - DENATRAN, o presente CERTIFICADO, a **TRANSFORM COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA.** CNPJ Nº 7.577.714/0001-06, referente à transformação do veículo abaixo especificado:

MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/FIORINO TRANSFORM A

CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO: 204755

ESPÉCIE: ESPECIAL

TIPO: CAMINHONETE

CARROÇARIA: AMBULÂNCIA.

TRANSFORMADOR: TRANSFORM COM. DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

FABRICANTE: FIAT AUTOMOVEIS S/A.

PAÍS DE FABRICAÇÃO: BRASIL.

IDENTIFICADOR INTERNACIONAL DO FABRICANTE (WMI): 9BD

Este CERTIFICADO não exige o interessado de comprovar junto ao Órgão ou Entidade Executivo de Trânsito, por ocasião do registro, licenciamento e emplacamento, que o veículo objeto deste esteja adequado à legislação vigente de identificação e de segurança veicular.

Brasília, 04 de ~~JANUÁRIO~~ de 2007.

ELIEZÉ BULHÕES DE CARVALHO
Coordenador-Substituto

ALFREDO PERES DA SILVA
Diretor do Denatran